

PD510C 可调增益光电探测器

1. 概述

PD510C 是一款低噪声、带集成放大器的可调增益铟镓砷光电探测器，适用于自由空间光学系统。该装置包括光电二极管、跨阻放大器、驱动级放大器、射频连接器等。输出端使用 SMA 连接器，以减小尺寸并最大限度的提高频率响应，探测器带宽和增益共有八个档位。

2. 特点

- 低噪声，可调增益
- 波长范围 800-1700nm
- SMA 输出接头

3. 应用

- 光学仪器仪表
- 科研实验



4. 规格

	典型值
材料	InGaAs
波长范围	800-1700
光敏区域尺寸	2x2mm
响应度	0.9A/W @1310nm
最大输出幅度 ^a	10V
工作电压	±12V
工作电流	100mA
输出阻抗	50Ω
输出耦合方式	DC
输出接头	SMA female
工作温度	-20~65℃
存储温度	-40~85℃

0db 档位		10db 档位	
增益 ^a	1.6x10 ³ V/W	增益 ^a	5.2x10 ³ V/W
带宽 ^b	DC-12MHz	带宽 ^b	DC-1.6MHz
噪声电压 ^b	2mV	噪声电压 ^b	2mV
噪声等效功率	27.9pW/√Hz	噪声等效功率	15.7pW/√Hz
输出偏置电压 ^a	5mV	输出偏置电压 ^a	5mV
上升时间	25ns	上升时间	200ns


20db 档位		30db 档位	
增益 ^a	1.6x10 ⁴ V/W	增益 ^a	5.2x10 ⁴ V/W
带宽 ^b	DC-1MHz	带宽 ^b	DC-260kHz
噪声电压 ^b	3mv	噪声电压 ^b	3mv
噪声等效功率	7.2pW/√Hz	噪声等效功率	4.9pW/√Hz
输出偏置电压 ^a	5mV	输出偏置电压 ^a	5mV
上升时间	350ns	上升时间	1.5us
40db 档位		50db 档位	
增益 ^a	1.6x10 ⁵ V/W	增益 ^a	5.2x10 ⁵ V/W
带宽 ^b	DC-90kHz	带宽 ^b	DC-28kHz
噪声电压 ^b	4mV	噪声电压 ^b	4mV
噪声等效功率	3.2pW/√Hz	噪声等效功率	2.1pW/√Hz
输出偏置电压 ^a	5mV	输出偏置电压 ^a	5mV
上升时间	4us	上升时间	10us
60db 档位		70db 档位	
增益 ^a	1.6x10 ⁶ V/W	增益 ^a	5.2x10 ⁶ V/W
带宽 ^b	DC-9kHz	带宽 ^b	DC-3kHz
噪声电压 ^b	6mV	噪声电压 ^b	8mV
噪声等效功率	1.7pW/√Hz	噪声等效功率	0.9pW/√Hz
输出偏置电压 ^a	5mV	输出偏置电压 ^a	5mV
上升时间	40us	上升时间	120us

备注:

a 对于高阻负载


b 对于 50Ω负载

5. 响应曲线

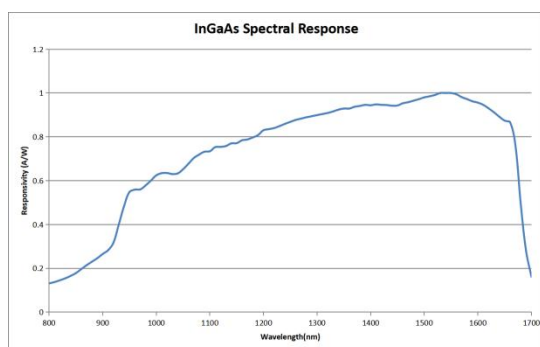


备注: 响应曲线为典型值, 仅供参考。

6. 机械尺寸

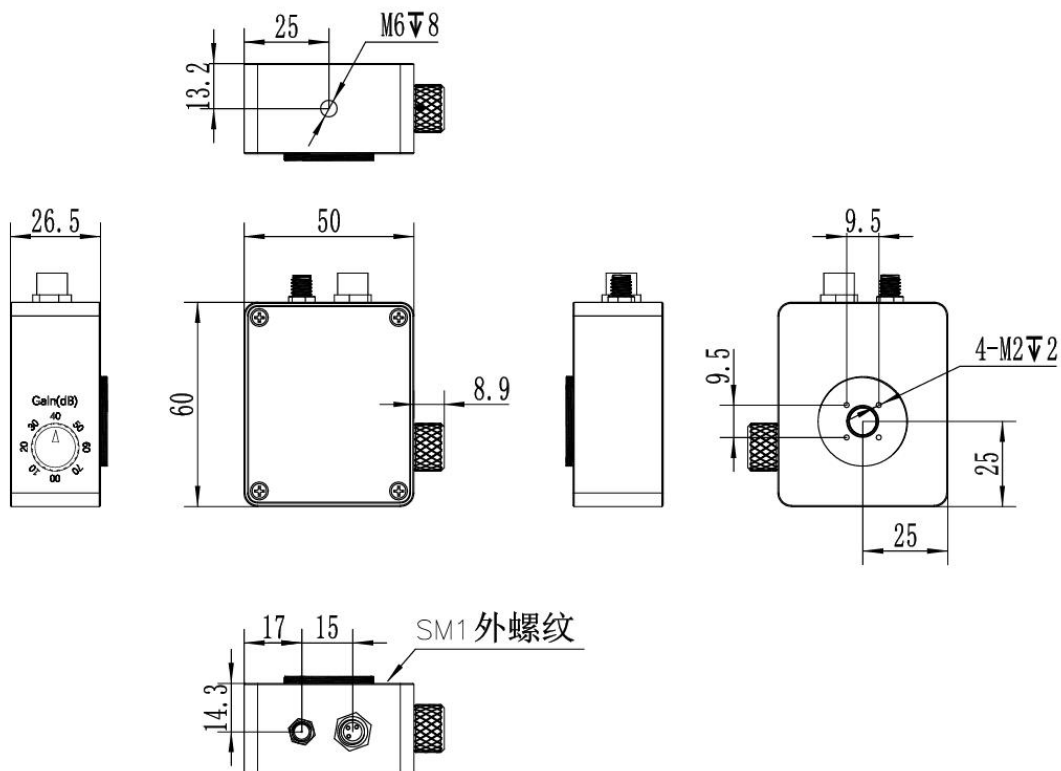

7. 光敏距离示意图

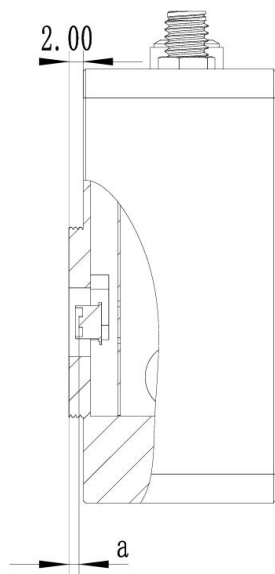

SM1 外螺纹结构

距离	A 系列 SM1
a=	1.6mm

8. 发货清单

序号	物资名称	数量	单位	备注
1	光电探测器	1	个	
2	SMA 转 BNC 射频线	1	根	
3	线性电源	1	个	PN12-M8